




SZCZEGÓŁ "B"

sić ciepła - ruciąg powroty
(zmiana w trasie na odc. 57-60
w stosunku do rućciagu zasilającego)

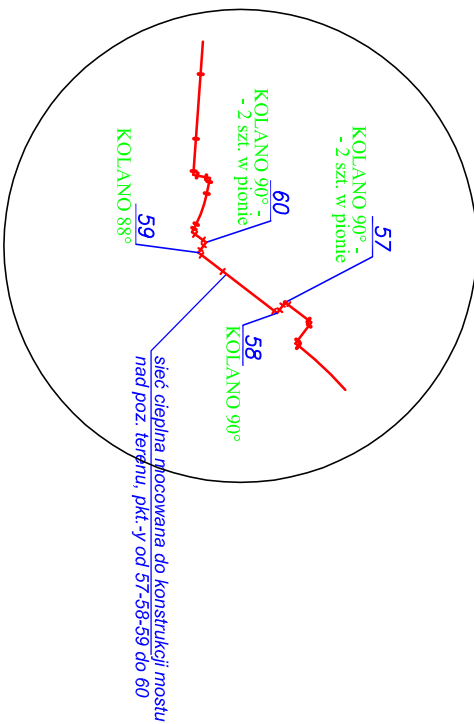

SZCZEGÓŁ "A"

powiększenie
w stosunku do rućciagu zasilającego
w skali 1:500

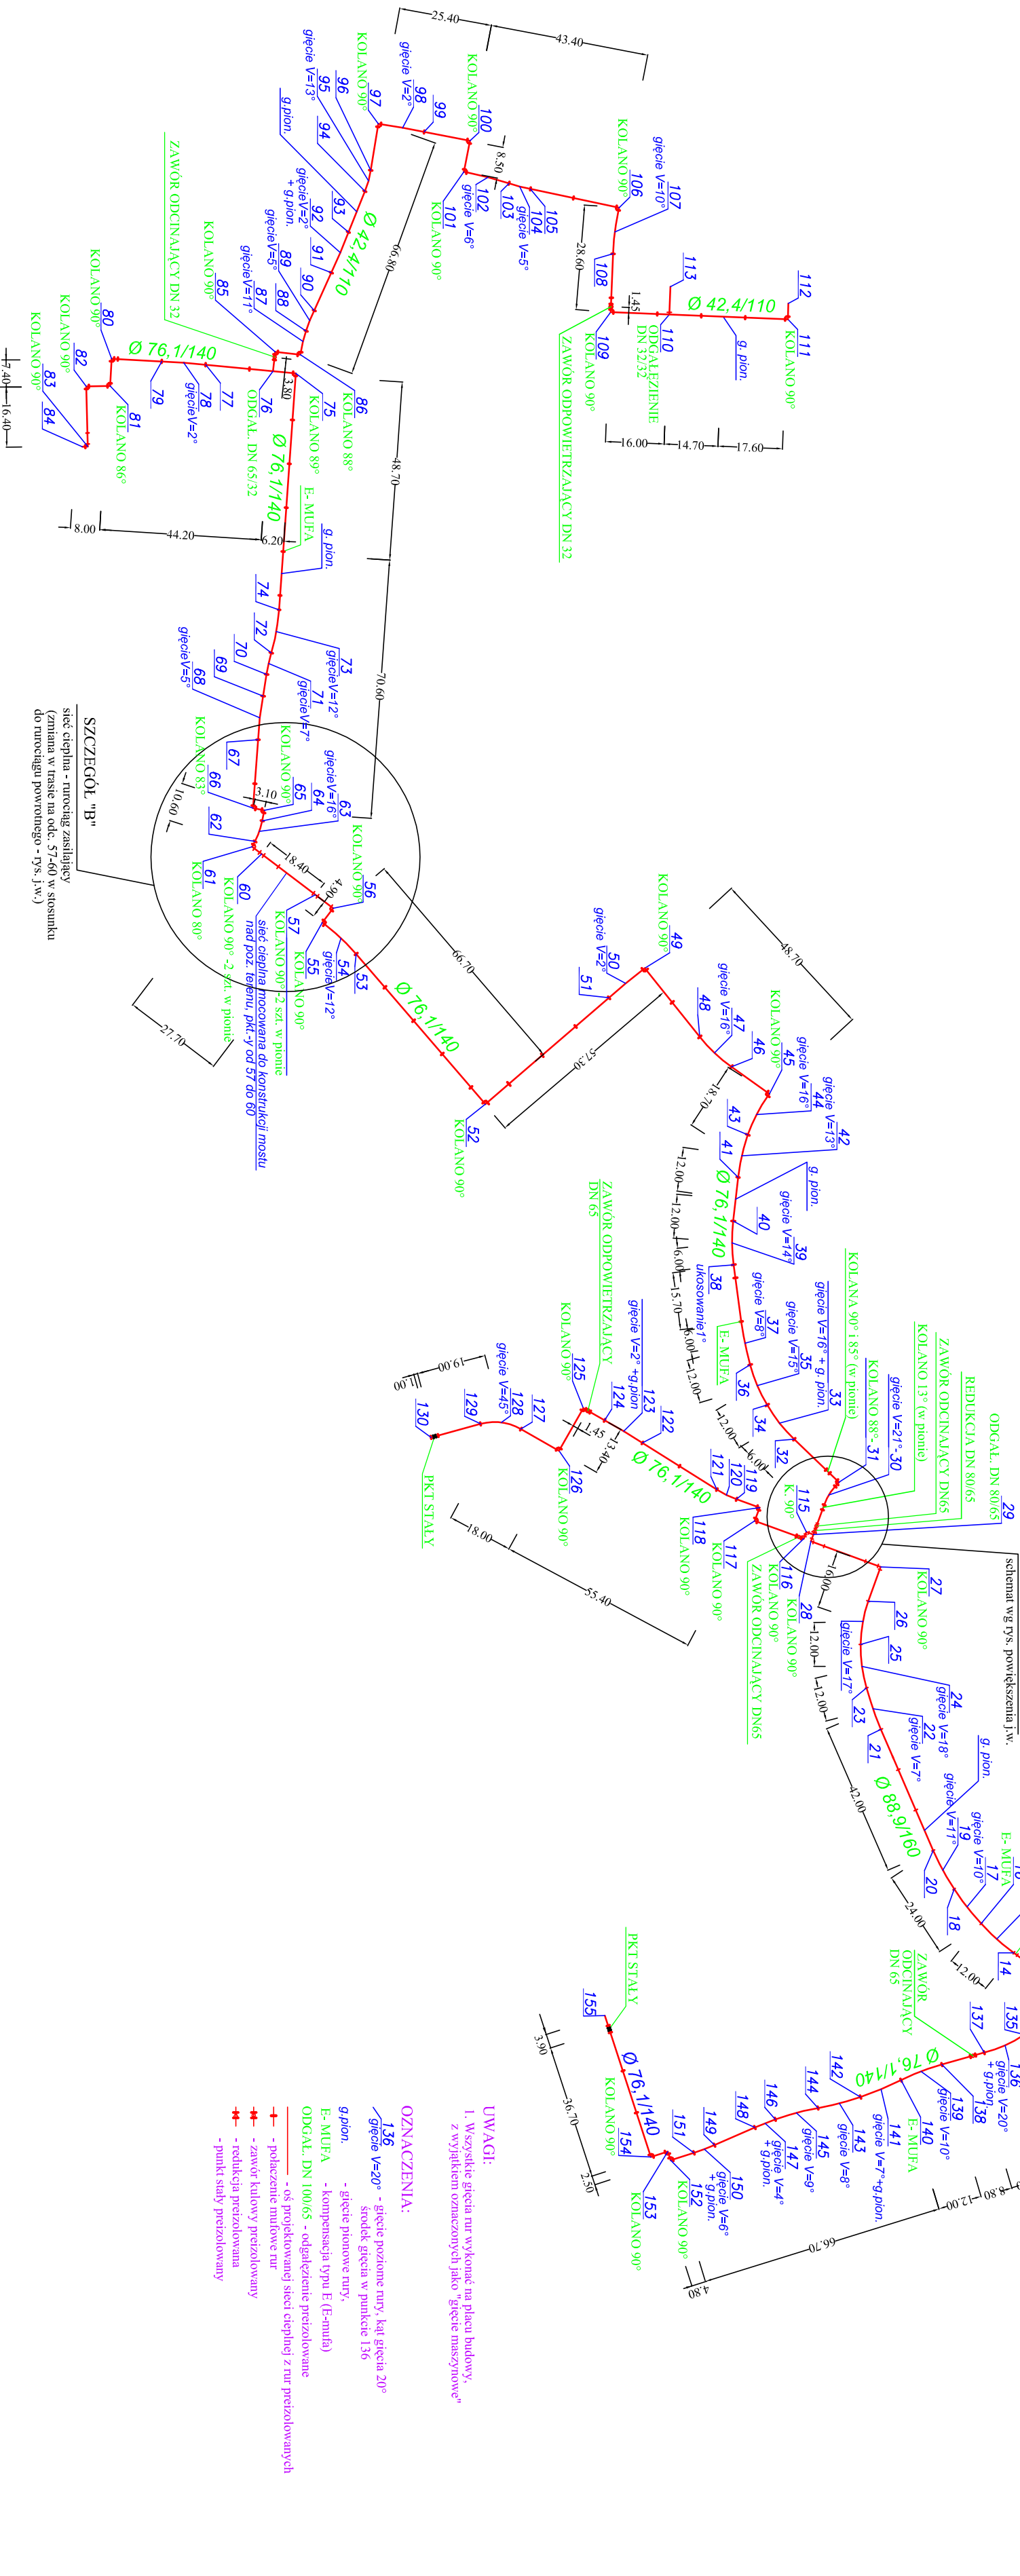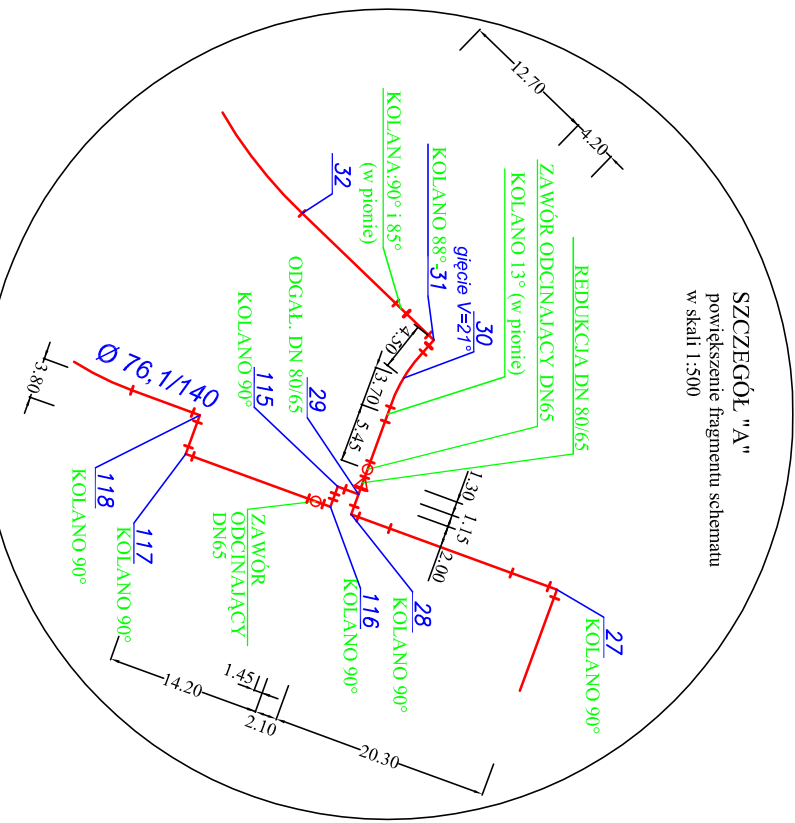

UWAGI:

1. Wszystkie grzeja ruć wykonane na placu budowy,
z wyjątkiem oznaczonych jako "grzeja maszynowe"

- ZNACZENIA:**
- 136 - grzeja poziome ruć, kąt grzeja 20°
 - 136 - grzeja poziome ruć, kąt grzeja 20°
 - g.pion. - grzeja pionowe ruć,
 - E-MUFA - kompensacja typu E (E-mufa)
 - ODGAL. DN 100/65 - odgałęzienie przelotowe
 - os. projektowanej sieci ciepłej z ruć przelotowych
 - zawór kulowy przelotowy
 - redukcja przelotowa
 - punkt słaby przelotowy